
Technische Fiche HydroLine


Belastingsklasse	F900
Nominale breedte	120mm
Lengte	1000mm
Type goot	Type-I
Gewicht	ca. 12kg
Opvang capaciteit	325 2l/m
Afvoercapaciteit	15l/min

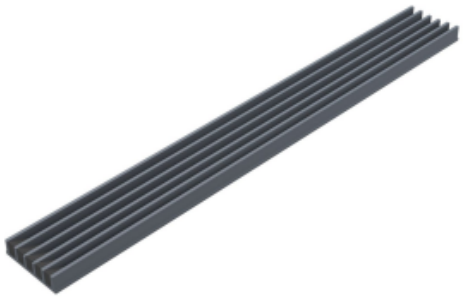



Ideaal voor terrassen, ondergrondse parkeergarages, balkons en hoge wiellasten.

Concave plaatsing van de spijlen voor een optimale waterafvoer, zelfs bij een geringe helling.


3 betonankers per meter voor een stevige verankering in het beton en een rammelvrije werking.

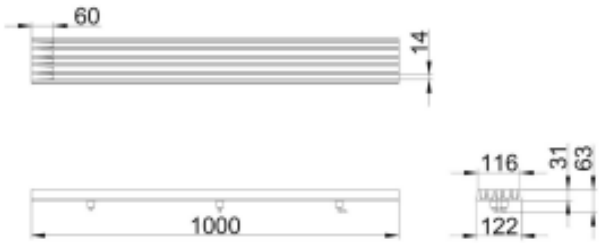

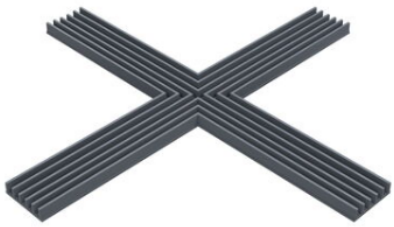


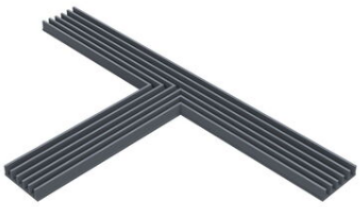






Ultra-flat



Anchor for concrete



Concave arrangement



TYPE I