


FRÄNKISCHE

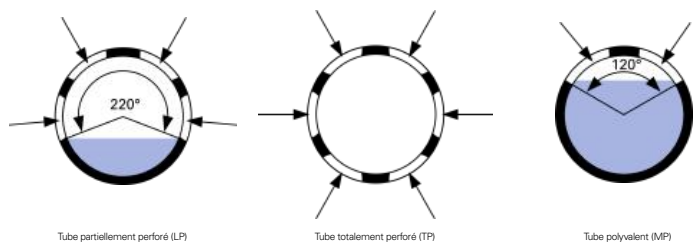

Description Tube de transport (UP) ou drainage (TP/MP/LP) double paroi annelé (annelé extérieur / lisse intérieur) type R2.

Matière PE-HD

Couleur Noire extérieur / noire intérieur (avec marquage blanc)

Normes Conforme DIN 4262-1 (PE)
Conforme DIN 16961 (tube double paroi annelé)

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Diamètre DN (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| Diamètre ext. OD (mm) | 118 | 174 | 236 | 295 | 349 | 400 | 461 | 572 | 687 |
| Diamètre int. ID (mm) | 104 | 154 | 202 | 255 | 303 | 351 | 404 | 502 | 602 |

Longueur (m) 6

Classe rigidité annulaire SN4 ($\geq 4\text{kN/m}^2$) conforme DIN EN ISO 9969

Largeur de fente (mm) 1,2 (+0,4)

Surface captante (cm²/m) ≥ 50

Raccordement Par manchon indépendant, fourni avec la barre (gamme complète d'accessoires garantissant l'étanchéité à l'eau)
Conforme EN 681 (DIN4060)