


FRÄNKISCHE

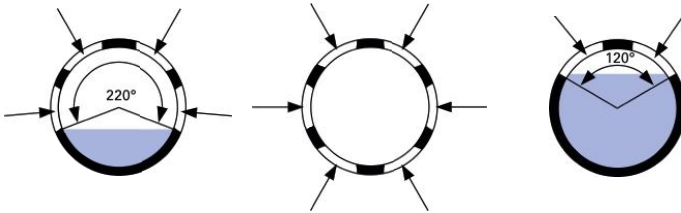

Gedeeltelijk geperforeerde drainagebuis (LP)

Volledig geperforeerde drainagebuis (TP)

Multifunctionele buis (MP)

Toepassing	Lichtgewicht leidingsysteem voor afvoer hemelwater, tevens ook te gebruiken als drainage/infiltratieleiding (LP / TP / MP)								
Materiaal	PE-HD (hogedichtheidpolyethyleen)								
Kleur	Buitenkant zwart, binnenkant zwart								
Specificaties	Volgens DIN 4262-1 (PE), type R2 als LP, TP en MP, buis met gestructureerde wand conform DIN 16961								
Afmetingen (DN)	100	150	200	250	300	350	400	500	600
Buitendiameter OD (mm)	118	174	236	295	349	400	461	572	687
Binnendiameter ID (mm)	104	154	202	255	303	351	404	502	602
Buislengte	6 meter								
Ringstijfheid	SN4 ($\geq 4\text{kN/m}^2$) conform DIN EN ISO 9969								
Sleufbreedte (mm)	1,2 (+0,4/-0) ; Conform DIN 4262-1								
Hogedrukreinigbaarheid	Materiaal en praktijk getest conform DIN 19523								
Verbinding	Met opgestoken mof en evt EPDM dichtingsring (enkel bij niet-geperforeerde buis) conform EN 684 (DIN4060)								