


FRÄNKISCHE

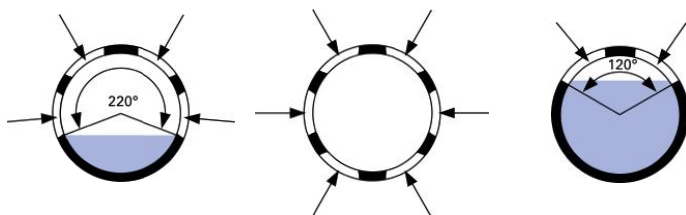

Gedeeltelijk geperforeerde drainagebuis (LP)

Volledig geperforeerde drainagebuis (TP)

Multifunctionele buis (MP)



Toepassing	Lichtgewicht leidingsysteem voor afvoer hemelwater, tevens ook te gebruiken als drainage/infiltratieleiding (LP / TP / MP)								
Materiaal	PE-HD (hogedichtheidpolyethyleen)								
Kleur	Buitenkant zwart, binnenkant grijs								
Specificaties	Volgens DIN 4262-1 (PE), type R2 als LP, TP en MP, buis met gestructureerde wand conform DIN 16961								
Afmetingen (DN)	100	150	200	250	300	350	400	500	600
Buitendiameter OD (mm)	118	173	236	294	347	397	459,5	570	684
Binnendiameter ID (mm)	103,5	149	201,5	254,5	300	347	399	499	596
Verpakkingseenheid (m)	648	288	162	108	72	48	30	24	18
Buislengte	6 meter								
Ringstijfheid	SN8 ($\geq 8\text{kN/m}^2$) conform DIN EN ISO 9969								
Sleufbreedte (mm)	1,2 +/- 0,2								
Sleufoppervlakte (cm ² /m)	≥ 50								
Slagvastheid	Conform DIN 4262-1 Voor DN ≤ 160 H50 = 1,2m ; voor DN > 160 H50 = 1,8m								
Kruipratio	$\leq 4,7$ conform DIN EN ISO 9967								
Verbinding	Met opgestoken mof en EPDM dichtingsring (enkel MP) conform DIN EN 684 (DIN 4060)								