

Spécialement élaboré pour une intégration dans le paysage urbain

Urban-I se caractérise par ses qualités esthétiques innovantes et ses performances techniques (Type I).

### Domaines d'application

- Tramways
- Rues et places piétonnes
- Centres commerciaux
- Voiries urbaines

### Intérêts de la conception béton

- Auto-résistance intégrée de Type I
- Caniveau monobloc en béton autoplaçant (résistance au gel)
- Longueur = 1m
- Emboîtement mâle-femelle avec gorge intégrée pour l'application d'un joint d'étanchéité
- Canal d'écoulement autocurant
- Chanfrein en partie inférieure pour faciliter la mise en œuvre

### Intérêts de la grille fonte


- Grille en fonte haute résistance (GJS 600-10)
- Longueur = 0,5m
- Largeur des ouvertures de 18 mm conforme à l'accessibilité des PMR
- Profil support en acier galvanisé de 4 mm
- Fixation de la grille (élément de 0,50 m) par 4 vis et rondelles tout inox + caches boulons
- Profil de grille raffiné et personnalisable (large choix de couleurs)
- Design grille 'VIBRATION'

### Caractéristiques

| ID       | Section hydraulique (cm <sup>2</sup> ) | Surface d'absorption (cm <sup>2</sup> /lm) | Poids (kg/ml) | Longueur (m) | Classe de résistance | Palettisation (pce) |
|----------|--|--|---------------|--------------|----------------------|---------------------|
| 10890010 | 134                                    | 480  | 59            | 1            | D400                 | 24                  |



VIBRATION

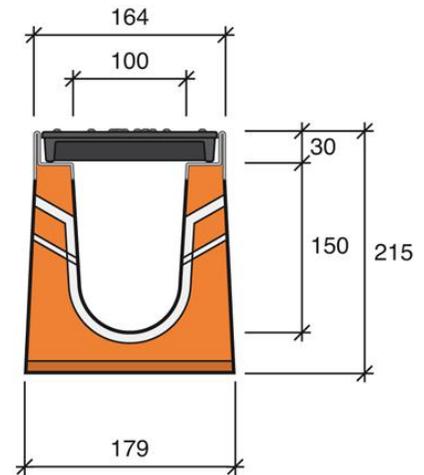

### Finitions & Coloris

Nuances sur-mesure  
(Coloris standard : noir)




### Mise en œuvre

- Caniveau à résistance intégrée Type I
- Aucun enrobage béton supplémentaire
- Résistance du caniveau garantie par le fabricant
- Rapidité de pose
- Manutention par pince

### Avaloir

- Pour l'évacuation des eaux vers un réseau secondaire
- Avaloir monobloc avec emboîtement mâle-femelle et gorge intégrée
- Hauteur totale : 465 mm
- Longueur : 0,50 m
- Option: Equipé d'un manchon intégré pour la sortie DN 160 mm et 1 ouverture réservée DN 150 mm
- Option: Panier dégrilleur en acier galvanisé

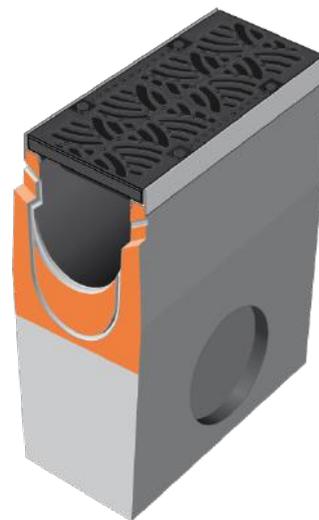

| ID       | Emboîtements | DN de réservation (mm) | Poids/U (kg) |
|----------|--------------|------------------------|--------------|
| 10892010 | mâle-femelle | 2 x 150                | 67           |

### Plaques d'about en acier galvanisé

| ID       | Emboîtements | Poids (kg) |
|----------|--------------|------------|
| 40702002 | Mix          | 0,4        |



### Kit antivol pour grilles

| ID       | Kit antivol              |
|----------|--------------------------|
| 60024102 | Vis antivol inox         |
| 53149915 | Douille pour vis antivol |

