



Classes de résistance



C 250



D 400



E 600



F 900



INTÉRÊTS DE LA SOLUTION


- Caniveau monobloc en béton armé à démoulage différé haute performance (C55/67) résistant aux agressions climatiques (W+R) avec en option et sur demande un ciment PMES pour les zones côtières ou montagneuses
- Classe d'exposition béton selon la norme NF EN 206 (NAF2) XC4. XS1. XD3. XF3. XA1.
- Excellent état de surface favorisant l'auto-curage et les performances hydrauliques
- Coefficient de rugosité Manning Strickler de 95
- Emboîtement béton mâle-femelle d'une épaisseur de 4 cm + joint fourni
- Espace de dilatation garanti entre chaque caniveau grâce aux écarteurs
- Longueur utile 4 m

FENTES & PROFILS DE BORDURE

Divers profils pour vos aménagements :

- Platine avec pente à fente continue largeur 30 mm
- Platine avec pente à fente continue largeur 18 mm pour répondre à l'accessibilité PMR
- Platine avec pente à fente interrompue largeur 30 mm, 14 fentes de 164 mm et 14 ponts de 115 mm
- Platine avec pente à bordure intégrée, fente interrompue largeur 30 mm, pour une implantation en bordure de trottoir

CARACTÉRISTIQUES

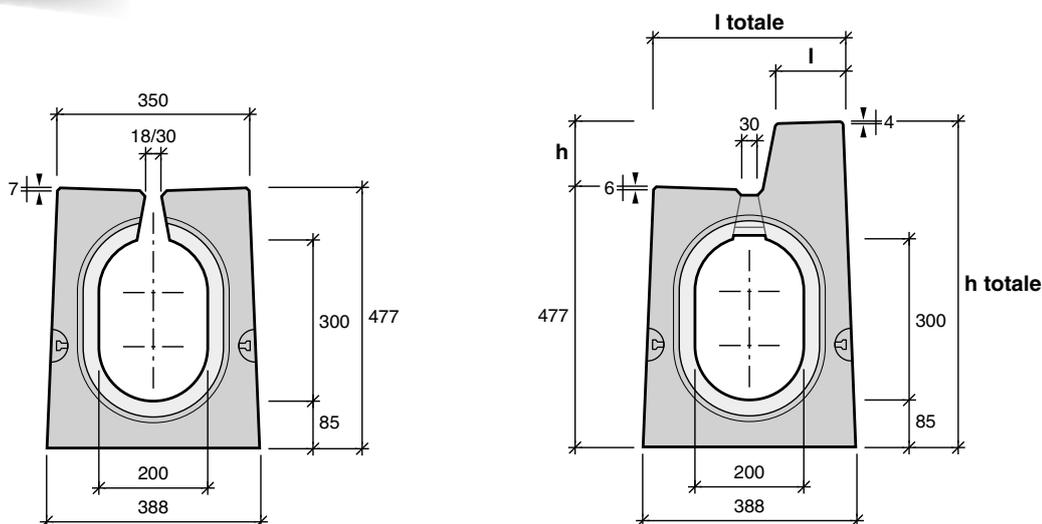

Hauteurs de bordures				
CF® I 200-300	h (mm)	h totale (mm)	l (mm)	l totale (mm)
B7	70	547	134	347
B12	120	597	122	345
B15	150	627	115	344

Caniveaux	Classe de résistance	Fente de 18 mm	Fente de 30 mm	Longueur standard (m)	Poids (kg/ml)	Poids / élément (kg)	Section hydr. (cm ²)
CF® 200-300-fente continue	D400	14922610	14902610	4	289	1 156	514
CF® 200-300-fente interrompue	D400	-	14902710	4	289	1 156	514
CF® 200-300-fente interrompue	E600 / F900	-	14903110	4	298	1 192	514
CF® 200-300-fente interrompue B7	C250	-	14923210	4	300	1 200	514
CF® 200-300-fente interrompue B12	C250	-	14923310	4	325	1 300	514
CF® 200-300-fente interrompue B15	C250	-	14901610	4	332	1 328	514

MANUTENTION & MISE EN ŒUVRE


- Système de manutention intégrée par 4 ancres de levage de 1,3 T
- Mise en œuvre de Type I ne nécessitant aucun enrobage béton supplémentaire pour garantir la résistance (consulter nos préconisations de pose)

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

AVALOIR

Pour l'évacuation des eaux vers un réseau secondaire

- > Avaloir monobloc avec emboîtement mâle-femelle + joint
- > Longueur : 1,00 m
- > Grille en fonte ductile FGS 500-7 PMR + capot en acier galvanisé pour les CF® à bordure

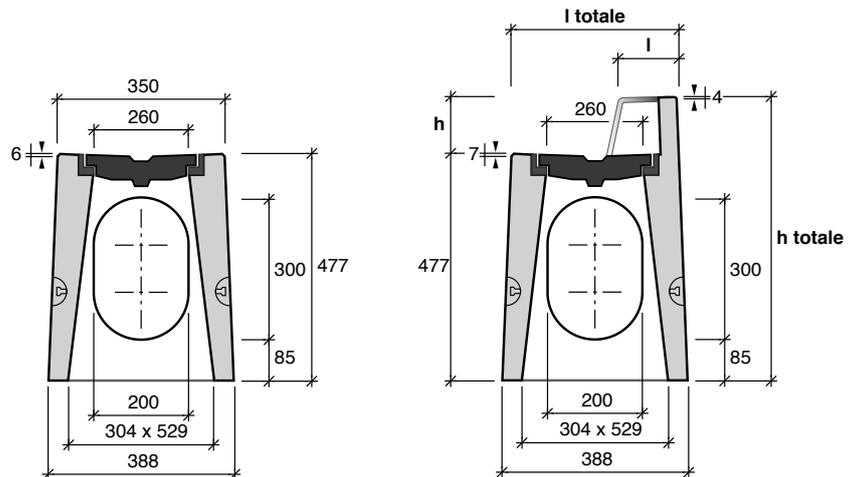


Avaloir	Classe de résistance	Référence	Poids (kg)
CF® 200-300	D400	14902810	224
CF® 200-300	E600 / F900	14903210	228
CF® 200-300 B7	C250	14902010	291
CF® 200-300 B12	C250	14902110	296
CF® 200-300 B15	C250	14902210	301

PLAQUE D'ABOUT

Élément d'extrémité de la ligne de caniveaux

- > Permet une finition propre, durable et rapide sans ajout de matériaux extérieurs

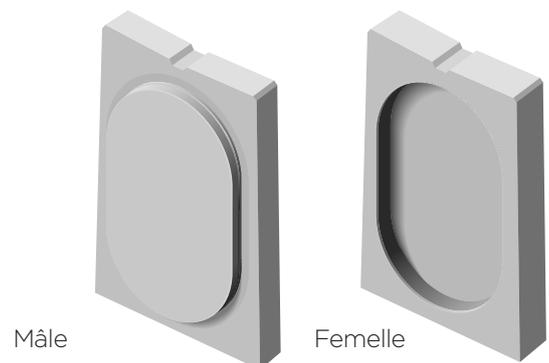


Plaqué d'about	Emboîtement	Référence	Poids moyen (kg)
CF® 200-300	mâle	14909710	27
CF® 200-300	femelle	14909810	26

ÉLÉMENT DE NETTOYAGE

Permet l'accès pour le nettoyage des caniveaux

- > Élément monobloc avec emboîtement béton mâle-femelle + joint
- > Longueur 1,00 m
- > Grille en fonte ductile FGS 500-7 PMR + capot en acier galvanisé pour les CF® à bordure

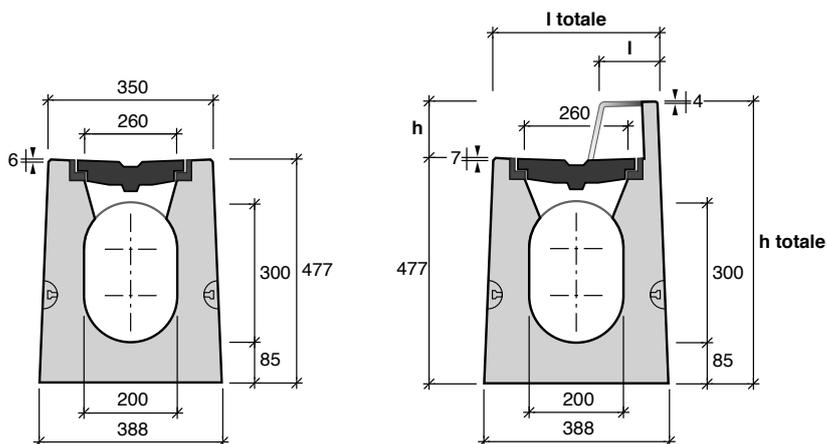

Élément de nettoyage	Classe de résistance	Référence	Poids (kg)
CF® 200-300	D400	14902910	289
CF® 200-300	E600 / F900	14911710	295
CF® 200-300 B7	C250	14902310	330
CF® 200-300 B12	C250	14902410	335
CF® 200-300 B15	C250	14902510	340