
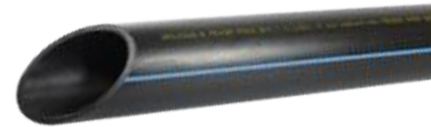


Materiaal: PE 100 (polyethyleen)

Uitvoering: PE buis met zwarte kleur, standaard met blauwe lijn.  
Op aanvraag met bruine of gele lijn.

Klasse: SDR 9 - PN20



D (mm)	e <sub>min</sub>	Kg/m	L (m)
20	2,3	0,13	Coil 100 / 200 / 300 m
25	3	0,021	Coil 100 / 200 / 300 m
32	3,6	0,33	Coil 100 / 200 / 300 m
40	4,5	0,51	Coil 100 / 200 / 300 m
50	5,6	0,79	Coil 100 / 200 / 300 m
63	7,1	1,26	Coil 100 / 200 / 300 m - Bar 6 / 12 / 13,5 m
75	8,4	1,78	Coil 100 / 200 m - Bar 6 / 12 / 13,5 m
90	10,1	2,56	Coil 100 m - Bar 6 / 12 / 13,5 m
110	12,3	3,81	Coil 100 m - Bar 6 / 12 / 13,5 m
125	14	4,3	Bar 6 / 12 / 13,5 m
140	15,7	6,17	Bar 6 / 12 / 13,5 m
160	17,9	8,04	Bar 6 / 12 / 13,5 m
180	20,1	10,17	Bar 6 / 12 / 13,5 m
200	22,4	12,58	Bar 6 / 12 / 13,5 m
225	25,2	15,92	Bar 6 / 12 / 13,5 m
250	27,9	19,57	Bar 6 / 12 / 13,5 m
280	31,3	24,6	Bar 6 / 12 / 13,5 m
315	35,2	31,11	Bar 6 / 12 / 13,5 m
355	39,7	39,5	Bar 6 / 12 / 13,5 m
400	44,7	50,12	Bar 6 / 12 / 13,5 m
450	50,3	62,7	Bar 6 / 12 / 13,5 m
500	55,8	77,3	Bar 6 / 12 / 13,5 m
560	62,5	97	Bar 6 / 12 / 13,5 m
630	71	127,6	Bar 6 / 12 / 13,5 m