




- Monolitisch ontwerp, vervaardigd uit nodulair gietijzer
- Ideaal voor verkeer in lengte- en dwarsrichting
- De geïntegreerde afdichtingsring garandeert een eenvoudige en waterdichte installatie
- Voeten voor extra verankering aan de fundering zorgen voor een uiterst sterke bevestiging
- Spie-einde voor het aansluiten van extra elementen of gangbare kunststofleidingen
- Ook verkrijgbaar met een voetgangersvriendelijk rooster.



Belastingsklasse	F900
Nominale breedte	150mm
Lengte	1000mm en 500mm
Constructie hoogte	225mm
Type goot	Type-I
Gewicht	ca. 50kg
Absorptie capaciteit	519 cm ² /m
Stuks per pallet	20st.

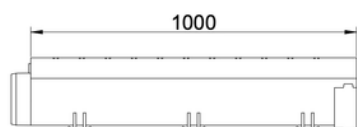